

BINAKULARNI IR TERMO SISTEM TAB - 8897S

Sistem za samodejno brez-kontaktno infrardeče merjenje telesne temperature zaposlenih in obiskovalcev.

Vgrajena termo kamera poišče in izmeri točko z najvišjo telesno temperaturo na obrazu, kar je prednost pred klasičnimi IR točkovnimi meritvami.


Izjemna natančnost meritve, odstopanje samo ± 0.3 °C.

Sistem TAB- 8897S ima vse potrebne standarde.

Enostavna montaža na steno, na mizo ali na prostostoječe stojalo.


Ker sistem deluje samodejno, ne potrebujete dodatnega operaterja za izmero in beleženje.

Je izjemno natančen, zanesljiv, hiter in enostaven za uporabo, z vgrajeno visokokvalitetno termo kamero

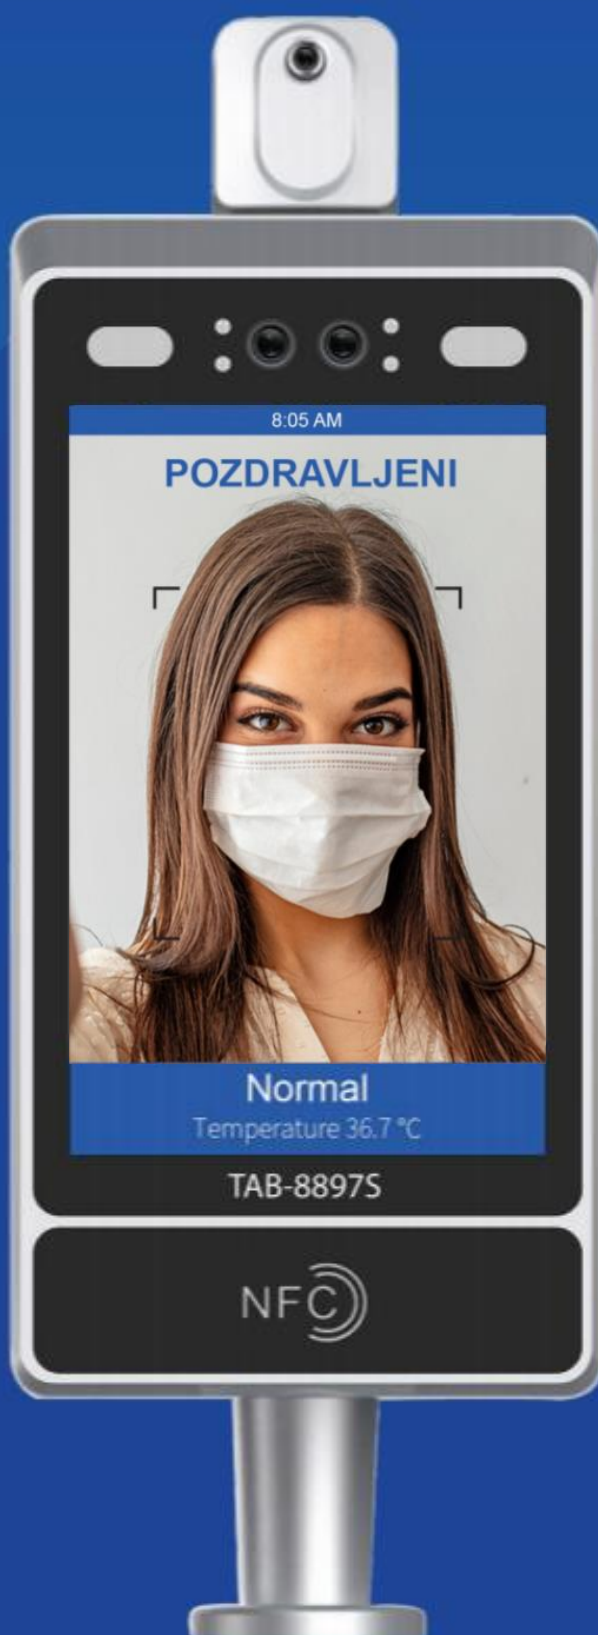




OS
Android 7.1
or above



Process
Dual-Core 1.8GHz
Quad-Core 1.4GHz



Memory
4GB DDR
16GB eMMC



Camera
Dual-lens Camera
(RGB+IR), 2MP+1.3MP



Display
8-inch, 800*1280



Power Supply
12V/2A



Ethernet



Wi-Fi



Bluetooth



Audio
Digital Audio Speaker
Microphone



SIM Slots
1 SIM (Optional)



MDM
Mobile Device
Management(Optional)



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

OS	Android 7.1 +
Procesor	Dva procesorja Dual-Core 1.8GHz + Quad-Core 1.4GHz
Spomin	4GB DDR, 16GB eMMC
Zaslon	8- palčni, 800*1280
Tipke	Reset tipka
Senzor	Napredni IR senzor
Kamera spredaj	Kamera z dvojno lečo (RGB+IR), 2MP+1.3MP
Osvetlitev	Bela LED
Brez kontaktni čitalec (opcijsko)	ISO14443 Tip A/B, Mifare, v skladu s ISO18092
SIM Vhod (Opcijsko)	1 SIM vhod za komunikacijo s telefonom
Komunikacija	Ethernet/WiFi/Bluetooth, 4G (Opcijsko)
Merjenje temperature telesa	Merilna negotovost do $\pm 0,3$ °C, oddaljenosti med 0.5 - 0.7 m
Porti	DC Port, RJ45, micro USB, Wiegand, RS485
Zvok	Digitalni Audio zvočnik, Mikrofon
Napajanje	12V/2A, POE (Opcijsko)
Nosilec (Opcijsko)	Stenska, tripod, stojala različnih velikosti
Dimenzije (mm)	272 (D)*135 (Š)*30 (V)
Pogoji delovanja	Delovna temperatura: -10°C ~ 45°C
MDM (Opcijsko)	Upravljanje z mobilno napravo

Prodaja in montaža: